



适用于高温  
耐压耐磨

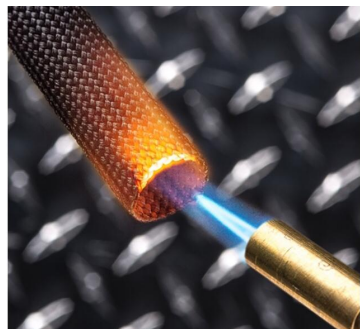

颜色标准为白色  
其他颜色可定制

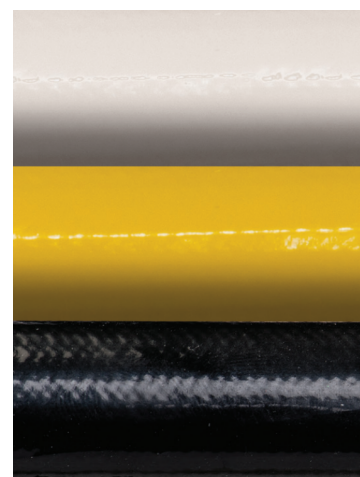

## 硅橡胶玻璃纤维（内纤外胶）套管 Silicone Rubber Fiberglass Sleeving

硅橡胶玻璃纤维（内纤外胶）套管是由无碱玻璃纤维纱编织成管后，涂以硅橡胶高温处理而成。该产品具有比硅树脂玻璃纤维套管更加良好的介电性、自熄性卓越的耐高温性和耐高压性，又具有阻燃性，柔软性，电气性能和机械强度。产品耐压强度4KV至7KV之上。

### 应用 Apply

广泛应用于H&N级电机，汽车，造船，变压器，家用电器，电热设备，特种灯具、电子仪器的内部线束等绝缘保护。

### 【技术参数Specification】

项目 (Item)	性能指标 (Performance Indicators)	
连续使用温度范围 (To connecting the temperature range)	- 10°C ~ + 200°C	
耐温性 (Temperature)	200°C ± 2°C 168 ≥ 1/2 原电压值 (Original voltage solution)	
热老化 (Thermal Aging)	260°C、6小时 (260°C、6hours)	
燃烧 (VW-1) (Combustion(VW-1))	< 30" (< 30seconds)	
冷弯曲 (Cold bending)	无裂纹 (No cracks)	
水解稳定性 (Submerge Water Test)	不发黏、不变形、不软化 (Non-tack, not distortion and no softening)	
击穿电压 (Breakdown Voltage)	平均电压	最低个别值
	4000V	2800V
	7000V	5000V

### 【产品规格Product specifications】

内径 (mm)	公差 (mm)	壁厚 (mm) Wall Thickness	
Inside Diameter	Tolerance	4000V	7000V
0.5 ~ 2.5	+ 0.25	0.45 ± 0.05	0.50 ± 0.05
3.0 ~ 5.0	+ 0.35	0.50 ± 0.05	0.55 ± 0.05
6.0 ~ 9.0	+ 0.50	0.55 ± 0.05	0.60 ± 0.05
10.0 ~ 12.0	+ 0.70	0.60 ± 0.05	0.65 ± 0.05
14.0 ~ 20.0	+ 0.80	0.65 ± 0.05	0.70 ± 0.05
22.0 ~ 35.0	+ 0.90	1.00 ± 0.05	1.05 ± 0.05

**包装：标准包装袋卷装，裁切或打纸盘包装可按要求生产**

宁波利扬机电科技有限公司  
NINGBO LIYANG TECHNOLOGY CO.,LTD.

地址：宁波市江北区投资创业园区  
电话 (TEL) :0574-87471723  
传真 (FAX) :0574-87471703  
<https://nbliyia.com>



VW-1